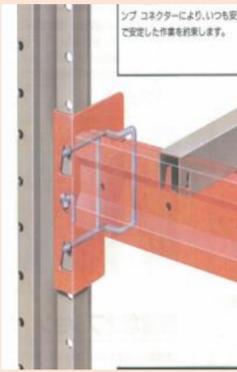
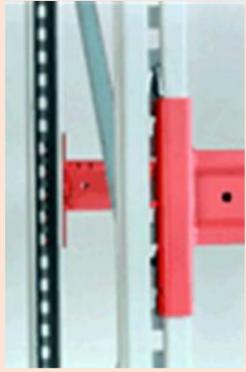


パレットラック販売状況

製品名	スピードラック	ニューグツラック					
	SR型	GRK型	NRK型	NRN型	DRK型	DRN型(メッキトラス)	
販売期間	～1992年	1993年～	2000年～	2011年11月～	2013年11月～	2014年11月⇒17年11月以降はメッキトラス	
生産・販売	生産中止	生産中止	生産中止	生産中止	生産中止	生産・販売中(トラスはメッキ鋼板)	
外観							
色	全部材がグリーン色	トラス:ホワイト ビーム:オレンジ		トラス・ビームともホワイト		トラス・ビームともホワイト	トラス:メッキ鋼板 ビーム:ホワイト
トラス(支柱)	正面に丸穴	正面に丸穴	正面に縦長穴	正面に縦長穴		正面に逆台形型の穴	
ビーム	支柱との固定は線材を曲げたコネクタピンを差し込む	支柱との固定は線材を曲げたコネクタピンを差し込む	支柱との固定は縦に並んだ爪を引っ掛ける	支柱との固定は縦に並んだ爪を引っ掛ける		支柱との固定は縦に並んだ爪を引っ掛ける	
サブビーム	ボルトナットで固定	ビーム上面のスリットに落とし込み		ビーム正面の穴に差し込む	ボルトナットで固定	ボルトナットで固定	
アフター部材の供給	コネクタピンを含め全部材終了	サブビームのみ互換性のある部材で供給	・支柱は終了。 ・サブビームは互換性のある部材で供給。 ・ビームはDRK型ビーム材のコネクタ部改造し供給(ホワイト色)	・支柱は終了。 ・サブビームは金具固定式の互換性のある部材で供給。 ・ビームはDRK型ビーム材のコネクタ部改造し供給	・支柱は終了。 ・サブビームは互換性のある部材で供給。 ・ビームはDRK型ビーム材のコネクタ部改造し供給	支柱はメッキ鋼板タイプにて供給	
備考			増段の場合は、ビームとサブビームをセットで購入をお願いします	増段の場合は、ビームとサブビームをセットで購入をお願いします	増段の場合は、ビームとサブビームをセットで購入をお願いします		

注意事項:組替え・増段時の部材購入はビーム一段当たりと、棚間口全体での最大積載質量(耐荷重)を確認をお願いします。各部材の耐荷重を超えますと変形や耐震性能が低下致します。

・ビーム1段当りの最大積載質量(耐荷重)は、ビームの有効間口(支柱間)と、ビーム材のデプス(正面から見た時の厚み)によって決まります。

・棚間口全体の最大積載質量(耐荷重)は、ビーム1段当りの最大積載質量と、ビーム段数で決まります。